FKsystem

モバイル ワイヤレス スキャナー

1次元コード対応モデル

BP-100C

バーコード / バイブレーション / 抗 菌 / Bluetooth 4.0 / USB接続

1次元/2次元コード対応モデル

BP-200C Plus

バーコード / QRコード / バイブレーション / 抗 菌 / Bluetooth 4.2 / USB接続

Bluetooth® 4.0/4.2

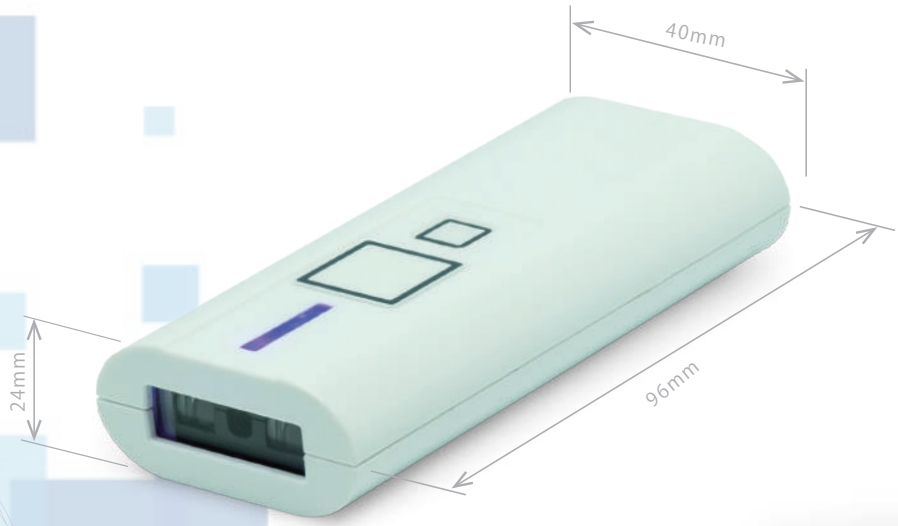

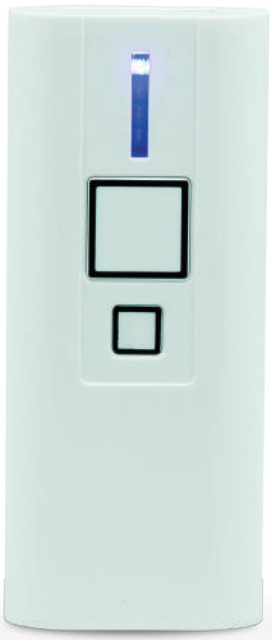

Pocket Size Bluetooth Scanner

- 1 台で Bluetooth モード（無線式）、メモリモード（蓄積式）、USB 接続モード（ケーブル式）の 3 つのモードに切り替え可能
- 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様（JIS Z 2801）
- Bluetooth 4.0/ 4.2 対応
- バイブレーション機能搭載
- アナログ式電源スイッチ採用 タイムアウト設定を気にせず運用できます。
- 大容量バッテリーにより長時間運用に最適（連続使用 約 20 時間）
- スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
- 防滴抗菌シリコンジャケット , ストラップ , USB ケーブル（通信 / 充電）を標準同梱
- GS1 Databar 読取りに対応

電源ON/OFFスイッチ

https://www.fksystem.co.jp

Pocket Size Bluetooth 1D Scanner BP-100C 1D/2D Scanner BP-200C Plus

モバイル ワイヤレス スキャナー

BP-100C/200C Plus

製品仕様

モデル		1次元コード読取り対応モデル	1次元/2次元コード読取り対応モデル
製品型番		BP-100C（W）	BP-200C Plus (W)
JANコード		4580298764809	4580298765707
本体カラー		ホワイト	
インターフェース		有線：USB Type-C（スキャナー側）– USB Type-A（ホスト側）/ 無線：Bluetooth 4.0	有線：USB Type-C（スキャナー側）– USB Type-A（ホスト側）/ 無線：Bluetooth 4.2
対応プロファイル		USB（HID）/ Bluetooth（HID/SPP）※Bluetooth（SPP）はiOS非対応	
メモリ		8MB（JANコード 約60,000件のバーコードを蓄積可能）	
光源		赤色LED 660nm	エイミング 650nm LED / イルミネーション 6500K LED
センサー		CCD	CMOS 640 x 480
スキャン速度		270スキャン/秒	30fps/秒
分解能		1D：3mil（Code39）	1D：4mil（Code39）/ 2D：7mil（QR Code）
PCS値		30%以上	
耐外乱光		屋内照明：最大1,600Lux / 屋外照光：最大100,000Lux	
インジケーター		ビープ / LED / バイブレーション	
対応読取コード	1D	All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, EAN-8, EAN-13, EAN-128), Code11,Code32, Code39, Code39 FullASCII, Code93, Code128, Codabar/NW7, Interleaved2of5, Industrial2of5, Matrix2of5, ChinaPost Code, MSI/ Plessey, GS1 Code, GS1 Limited, GS1 Expanded	All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, EAN-8, EAN-13, EAN-128), Code32,Code11, Code39, Code39 FullASCII, Code93, Code128, Codabar/NW7, Interleaved2of5, Industrial2of5, Matrix2of5, MSI/ Plessey, GS1 Code, GS1 Limited, GS1 Expanded,Composite code
	2D	–	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Aztec Code, Maxicode ,Chinese-sensible code, DotCode
入力電源		DC5V±5%	
消費電力	読取り時	220mA	230mA
	スタンバイ時	50mA	100mA
バッテリー		リチウムポリマー内蔵（1,800mAh）	
可動時間		満充電から約22時間　※10秒毎に2回スキャン時	満充電から1D：約22時間 / 2D：約20時間　※10秒毎に2回スキャン時
動作温度		0°C～50°C	
保管温度		-26°C～60°C	
湿度		10%～90% (結露しないこと)	
衝撃耐性		シリコンジャケットを装着した上で1.5m から自然落下で正常動作	
EMC規格		CE, FCC, RoHS, TELEC	CE, RoHS2, TELEC
重量		約70g (本体のみ)	
付属ケーブル長さ		約1.4m ストレートケーブル	
本体寸法		96(L) x 40(W) x 24(H)mm	
付属品		本体, USB ケーブル（通信/充電）, ストラップ, 簡易マニュアル, 防滴シリコンジャケット	

動作モード

Bluetoothモード

メモリーモード

USBケーブルモード

主な同梱品

防滴抗菌シリコンジャケット標準同梱

ストラップ標準同梱

株式会社エフケイシステム
https://www.fksystem.co.jp

本　　社　〒462-0063　愛知県名古屋市北区丸新町 212 番地
TEL：代表（052）909-7460 / 営業部（052）908-1156　FAX：（052）909-7461

東京営業所　〒110-0016　東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号　藤野ビル 3F
TEL：（03）6803-2615　FAX：（03）6803-0981

大阪営業所　〒550-0002　大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル B1-B18
TEL：（080）4616-7144　FAX：（06）7635-9740

仙台営業所　〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町2-6-1 シティハウス一番町中央2F-06
TEL：（080）4813-6550　FAX：（022）774-2730

・QRコードは株式会社デンソーウェーブ様の登録商標です。
・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。