

# K5vell K6ve / K8ve

Windows IoT USB 有線LAN IP66 防塵防水



ドローア接続



RJ48



映像端子



## IP66 防塵防水

## オールインワン タッチパネルPC

### ▶ キッチン利用にも対応する、高い防塵防水性能 ◀

粉塵の侵入を完全に防ぎ、あらゆる方向からの強い噴流水に対応する、IP66準拠の防塵・防水構造。表面は拭き取りしやすい、ナノコーティングが施され、粉塵の多い現場や、水滴や油ハネ、粉の多い厨房周辺などでの利用にも適しています。

### ▶ Windows IoT を採用 ◀

最長 10 年間、バージョンを固定したまま利用できる、Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC を採用。長期運用前提の産業用端末の OS として、業務アプリの安定稼働に貢献します。

### ▶ 高速 NVMe SSD 搭載 ◀

起動ドライブには NVMe 接続の SSD を採用。OS や POS アプリの起動が速く、始業時の立ち上げやシステム更新後の再起動もスムーズです。

### ▶ 簡単にアクセス可能な SSD スロット ◀

SSD は筐体背面から簡単に着脱できる構造を採用。トラブル時の交換など、あらかじめセットアップした SSD を入れ替えることで、より迅速に復旧が行えます。

FKsystem

# K5vell/K6ve/K8ve


防塵防水  
タッチパネルPC

製品仕様		K5vell	K6ve	K8ve
製品型番		K5vell	K6ve	K8ve
モニターサイズ		15"	15.6"	18.5"
外形寸法		366(W) × 159(D) × 302(H) mm	362(W) × 159(D) × 291(H) mm	433(W) × 159(D) × 301(H) mm
重量		約 7 kg	約 5 kg	約 5.5 kg
プロセッサ		Intel N95 (6M キャッシュ、最大 3.40 GHz)		
ディスプレイ		LEDバックライト TFT LCD (1024×768)、輝度：300/350 cd/m <sup>2</sup>		LEDバックライト TFT LCD、FHD (1920×1080)、輝度：350 cd/m <sup>2</sup>
タッチスクリーン		PCT (PCAP：投影型静電容量方式タッチ)		Direct Bonding PCT (PCAP：投影型静電容量方式)
メモリ		4GB (DDR4 SODIMM、最大16GBまで拡張可能)		
ストレージ		128GB NVMe SSD (PCIe Gen3×4、M.2 2280)		128GB NVMe SSD (PCIe Gen3×4、M.2 2242)
TPM		Intel PTT / TPM 2.0		
スピーカー		2 W × 2		
OS		Windows 11 IoT, Windows 10 IoT		
I/O	LAN	RJ45 (10/100/1000 Mbps) ×1		
	USB	USB3.0 ×2, USB2.0 ×4		USB3.0 ×2, USB2.0 ×5
	COM	RJ48 ×3		
	キャッシュドロア	12V / 24V (内部設定により選択可能)		
	オーディオ	3.5mm CTIA規格 (ライン出力/マイク入力兼用)		
	映像	映像端子 ×1		
電源		入力：100～240V, 50/60Hz 出力：12VDC, 60W		
動作温度/湿度		0℃ ～ 40℃ / 10%～90%RH		
保管温度/湿度		-20℃ ～ 60℃ / 10%～90%RH		
防塵防水		IP66		
安全規格		FCC/CE		

オプション	
ワイヤレス通信	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be、Bluetooth
カスタマーディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 9.7型ディスプレイ M9</li> <li>・ 9.7型ディスプレイ SM9</li> <li>・ 10型ディスプレイ M10</li> <li>・ 15型ディスプレイ M15 (タッチパネル対応)</li> <li>・ VFD 2×20行表示 (蛍光表示管ディスプレイ)</li> </ul>
スキャナー	1D/2D バーコードリーダー (USB接続)
カードリーダー	磁気カード：3トラック対応 (USB接続) スマートカード：ISO7816 対応 (USB接続)
識別装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指紋リーダー (512dpi、8ビットグレースケール、USB接続)</li> <li>・ iButtonリーダー (USB接続)</li> <li>・ RFIDリーダー (13.56MHz、ISO 14443A、Read/Write、USB仮想COM接続) のいずれか1つ</li> </ul>

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

## SIZE サイズ情報

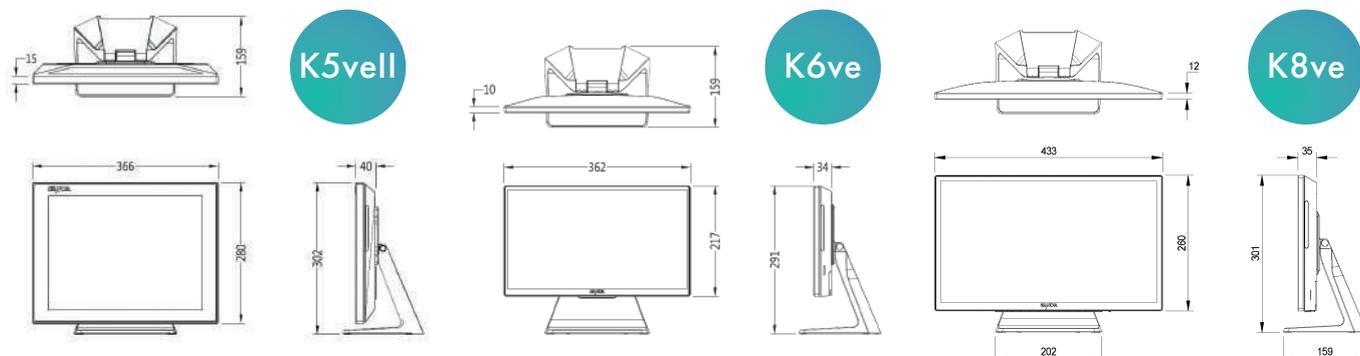

**FKsystem** 株式会社 エフケイシステム

本社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町212番地 / TEL 052-909-7460 (代表) 052-908-1156 (営業部) / FAX 052-909-7461  
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目14番11号 藤野ビル3F / TEL 03-6803-2615 / FAX 03-6803-0981  
 大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1-B18 / TEL 080-4616-7144 / FAX 06-7635-9740  
 仙台営業所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-6-1 シティハウス一番町中央2F-06 / TEL 080-4813-6550 / FAX : 022-774-2730  
 www.fksystem.co.jp / MAIL support@fksystem.com (代表) houjin@fksystem.com (営業部)



WEBサイト