

卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式


ST-860

二次元コード対応 定置式スキャナー



角度調整が可能なヒンジ構造

壁面や筐体上部の端など、安定設置させたい場所にしっかり固定でき、読み取りやすい角度に自由に調整ができます。使用環境に応じた設置が可能なので、運用の幅が広がります。

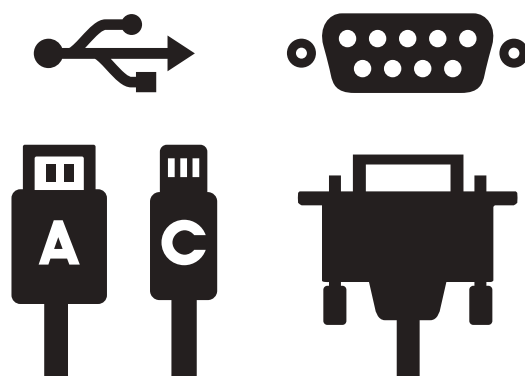

柔軟なインターフェイス対応

USB Type-A / Type-C に加え、RS-232C シリアル接続にも対応。
使用するシステムや機器に合わせて柔軟に導入できます。

FKsystem

ST-860 二次元コード対応 定置式スキャナー

角度を気にせず、スキャンが可能

水平 360°、上下左右 ±60°のワイドな読取角度で、コードを斜めにかざしてもスムーズに認識。作業効率を損ないません。

低コントラストのバーコード対応

PCS 値 20% 以上に対応し、かすれや薄い印字にも強い設計。コントラストの低いバーコードもしっかり読み取ります。



SIDE



FRONT



BACK



BOTTOM

仕様

仕様

	USB TypeA モデル		USB TypeC モデル		RS-232C モデル	
製品型番	ST-860U(W)	ST-860U(B)	ST-860UC(W)	ST-860UC(B)	ST-860R(W)	ST-860R(B)
JAN コード	4580298765769	4580298765752	4580298765745	4580298765738	4580298765721	4580298765714
本体カラー	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
インターフェース	USB Type-A		USB Type-C		RS232C D-Sub9 ピン (メス)	
対応プロファイル	USB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応 (対応 OS : Windows10 以上)				シリアル	
電源供給	接続先より供給				付属ケーブルの USB 端子より供給	
光源	白色 LED					
センサー	CMOS 640 x 480					
動作許容速度	1.2m/ 秒					
分解能	1D : 4mil / 2D : 7.5mil					
PCS 値	20% 以上					
耐外乱光	0 ~ 100,000 Lux					
視野角	水平 50°、垂直 38°					
傾き許容範囲	Roll:360°、Pitch:±60°、Yaw:±60°					
対応読取コード	【1D】Code128、GS1-128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、GS1 Databar、Interleaved 2 of 5 【2D】QR Code、Micro QR、Data Matrix、PDF417、MicroPDF417					
入力電源	DC5V±5%					
消費電力	読取り時：280mA スタンバイ時：210mA					
動作温度	-20℃ ~ +40℃					
保管温度	-30℃ ~ +70℃					
湿度	5% ~ 95% (結露しないこと)					
衝撃耐性	1.5m から自然落下で正常動作					
EMC 規格	RoHS					
重量	約 254g					
付属ケーブル長さ	約 1.5m ストレートケーブル					
本体寸法	140(L) x 78(W) x 99(D)mm					
2 バイト文字対応	USB-HID : 内部変換機能により対応 USB-COM : 外部キーボードシミュレーターにより対応				外部キーボードシミュレーター により対応	
付属品	本体、 簡易マニュアル、ゴムパーツ					

※QR コード / QR Code は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※仕様は予告なく変更する場合がございます。



株式会社 エフケイシステム

本社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町212番地 / TEL 052-909-7460 (代表) 052-908-1156 (営業部) / FAX 052-909-7461
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目14番11号 藤野ビル3F / TEL 03-6803-2615 / FAX 03-6803-0981
 大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1-B18 / TEL 080-4616-7144 / FAX 06-7635-9740
 仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区一番町2-6-1 シティハウス一番町中央2F-06 / TEL 080-4813-6550 / FAX 022-774-2730
 www.fksystem.co.jp / MAIL support@fksystem.com (代表) houjin@fksystem.com (営業部)



WEBサイト