

WAP-156

バッテリーレス 壁掛け タッチパネルPC

215/240/320

バッテリーレスで業務現場に◎

長時間稼働にも安心な、高い安全性と長寿命。



Android



USB



USB
Type C



Bluetooth




Ethernet



Wi-Fi



HDMI

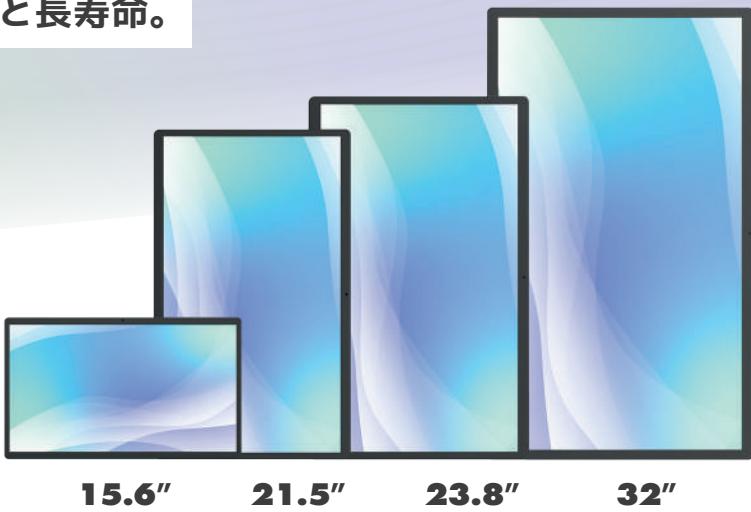


15.6"

21.5"

23.8"

32"

使い方広がる、高性能CPU搭載 次世代型スマート端末

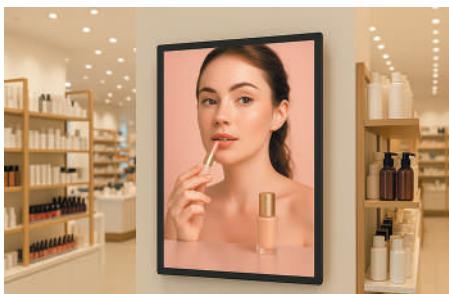

デジタル広告配信用端末



商品検索端末・施設案内



セルフチェックイン端末



医療機関用端末



工場監視端末



トレーサビリティ管理端末

FKsystem

WAP-156/215/240/320 バッテリーレス 壁掛けタッチパネルPC

▶ 軽量・高速起動 ◀

Android 端末はシステムが軽量。独自 apk のインストールもでき、運用の幅が広がります。

Android



▶ バッテリー非搭載のメリット ◀


バッテリー搭載型と違い、電池寿命の心配がないため、安定して長く使う事ができます。バッテリー膨張や発熱・発火のトラブルも無く、安心です。



電池寿命



発熱・発火



常時通電

WAP-156/215/240/320 詳細仕様

製品型番

【15.6" LCD】WAP-156 【21.5" LCD】WAP-215 【23.8" LCD】WAP-240 【32" LCD】WAP-320

OS

Android 14

本体カラー

ブラック / ホワイト

CPU

RK3576S Quad core cortex A53+Quad core cortex A72

RAM/RAM

4GB/64GB

スクリーン

静電容量式タッチスクリーン (10 点マルチタッチ)

解像度

1920 x 1080 pixels

色域

【WAP-156】45% NTSC 【WAP-215 / WAP-240 / WAP-320】72% NTSC

視野角

【WAP-156】R/L 85/85, U/D 85/85 【WAP-215 / WAP-240 / WAP-320】R/L 89/89, U/D 89/89

輝度

【WAP-156 / WAP-240 / WAP-320】300 nits 【WAP-215】250 nits

アスペクト比

16:9

コントラスト比

【WAP-156 / WAP-240 / WAP-320】1000:1 【WAP-215】3000:1

応答時間

【WAP-156】30ms 【WAP-215】7ms 【WAP-240】9ms 【WAP-320】8ms

バックライト

ELED

色数

1670 万色

タッチ用 I/O

HID-USB

I/O

【RJ45】Ethernet (オプション PoE : IEEE802.3at、最大 30W)

【USB】USB 2.0 ホスト、USB 3.0 ホスト

【USB Type-C】ADB function のみサポート

【HDMI】

800*600、1024*768、1280*720、1280*800、1280*1024、

1366*768、1600*900、1920*1080、3840*2160 などサポート

【電源】DC 入力

動画形式

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VP9, AV1, AVS2, MVC, AVC など 最大 4K@60fps をサポート

オーディオ形式

MP3/WMA/AAC/WAV/OGG など

画像形式

JPEG/PNG/GIF など

Gセンサー

搭載

マイク

標準クアッドマイク (ノイズリダクション・エコーキャンセル付き)

カメラ

MIPI 8.0MP

スピーカー

【WAP-156】4Ω 3W × 2 【WAP-215 / WAP-240 / WAP-320】4Ω 5W × 2

ボタン

電源 / 音量 + / 音量 -

NFC

(オプション) 13.56MHz, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC

言語

多言語対応

15693、日本工業規格 (JIS) (X) 6319-4、MIFARE Classic 暗号化タグおよびカード

証明書

CCC/CE/FCC/TELEC

VESA

【WAP-156 / WAP-215】75 × 75 mm 【WAP-240 / WAP-320】100 × 100 mm

環境条件

【動作温度】0°C ~ 40°C

【保管温度】-20°C ~ 60°C 【動作湿度】20 ~ 80%RH 【保管湿度】10 ~ 95%RH

同梱品

AC アダプタ、ケーブル (長さ : 1.5m)、ユーザーマニュアル



株式会社 エフケイシステム

本 社 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町212番地 / TEL 052-909-7460 (代表) 052-908-1156 (営業部) / FAX 052-909-7461

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区東1丁目14番11号 藤野ビル3F / TEL 03-6803-2615 / FAX 03-6803-0981

大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル B1-B18 / TEL 080-4616-7144 / FAX 06-7635-9740

仙台営業所 TEL 080-4813-6550

www.fksystem.co.jp / MAIL support@fksystem.com (代表) houjin@fksystem.com (営業部)



WEBサイト