FKsystem

PAP-270

ユーザーマニュアル

改修履歴

Ver	発行日	改修履歴
1.0	2025/10/17	初版発行

目次

序文.....4
警告.....5
梱包物リスト.....6
製品仕様.....7
製品使用方法.....8
ボタンの説明.....12
ポート接続の説明.....13
タッチ機能の説明.....14
内蔵バッテリーの説明.....15
画面ミラーリング.....16
リモコン取扱説明.....17

序文

PAP-270 をお選びいただきありがとうございます！
本製品を起動する前に、本マニュアルをよく読み、本製品の使用方法および注意事項を理解してください。

警告

- 必ず付属の純正 AC 電源コードのみを使用してください。
- 本体のスリットや開口部は換気と放熱のために設けられています。これらを塞いだり覆ったりしないでください。
- ほこりっぽい、湿気のある、または高温の環境で本体を使用または保管しないでください。
- 本体に不具合が生じた場合、自分で分解・修理をしないでください。必ず製造元または販売代理店に連絡し、問題を解決してください。
- 電源コードを踏まないようにしてください。断線により漏電などの危険が生じるおそれがあります。電源コードに損傷がある場合、使用を続けないでください。危険を回避するため、雷雨時や長期間使用しない場合は、電源コードを抜き、バッテリーボタンをオフにしてください。
- 使用中は本体を机の端や子供の手の届きやすい場所に置かないでください。落下や子供の怪我を防ぐためです。
- 輸送時にディスプレイを圧迫しないでください。また、鋭利または硬い物でディスプレイに触れないでください。ディスプレイが破損する可能性があります。
- 本体の清掃には乾いた柔らかい布、または柔軟な洗浄剤を少量含ませた柔らかい布を使用してください。アルコールやガソリンなどの溶剤は表面仕上げを損なう可能性があるため使用しないでください。
- 子供が本製品に登ることの危険性を十分に理解させてください。本製品が倒れたり落下した場合、重大な怪我を引き起こす可能性があります。
- 不安定または傾いた場所に製品を設置しないでください。
- 製品に接続されているケーブル類は常に適切に整理し、つまずき・引っ張り・絡まりを防いでください。

梱包物リスト

開梱後、以下の同梱物をご確認ください。

モニター ×1	電源ケーブル ×1
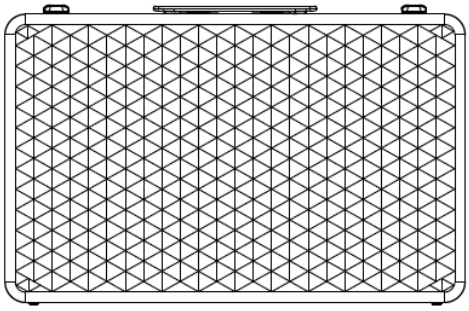	
Type-C ケーブル ×1	Bluetooth リモコン ×1
	
ユーザーガイド ×1	

製品仕様

CPU	RK3588 Quad core Cortex-A55 + Quad core Cortex-A76 RK3588S2 Quad core Cortex-A55 + Quad core Cortex-A76
RAM	8GB
ROM	128GB
OS	Android 12/13
パネル	27 インチ LCD
解像度	1920×1080
アスペクト比	16:9
タッチ機能	10 点静電容量式タッチ
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax
Bluetooth	5.2/5.3
USB	USB Host + 2
HDMI IN	1920×1080@60Hz
Type-C	出力（充電＋データ伝送）
DP IN	信号入力
AC 電源入力	AC100V～240V
内蔵バッテリー	14.6V / 6800mAh
動作温度	0°C～45°C
保管温度	-20°C～60°C
マイク	標準内蔵 4 マイク（ノイズリダクション・エコーキャンセル対応）
スピーカー	4Ω / 10W ×4
その他	本体カバーを閉じるとスリープ、開くと自動電源オン／画面ウェイクアップ

製品使用方法

1. 製品を平らな面に正面を上にして置いてください。

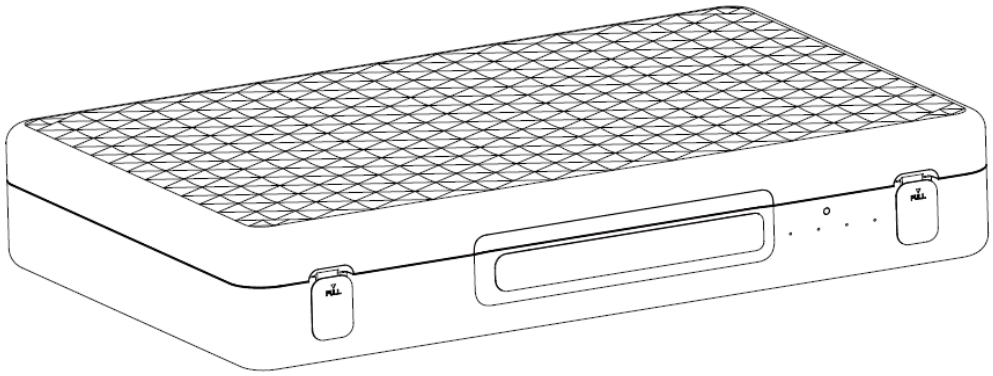

2. 左側面にあるバッテリースイッチをオンにしてください。（バッテリースイッチをオフにすると、電源ケーブル接続時のみ使用可能です）

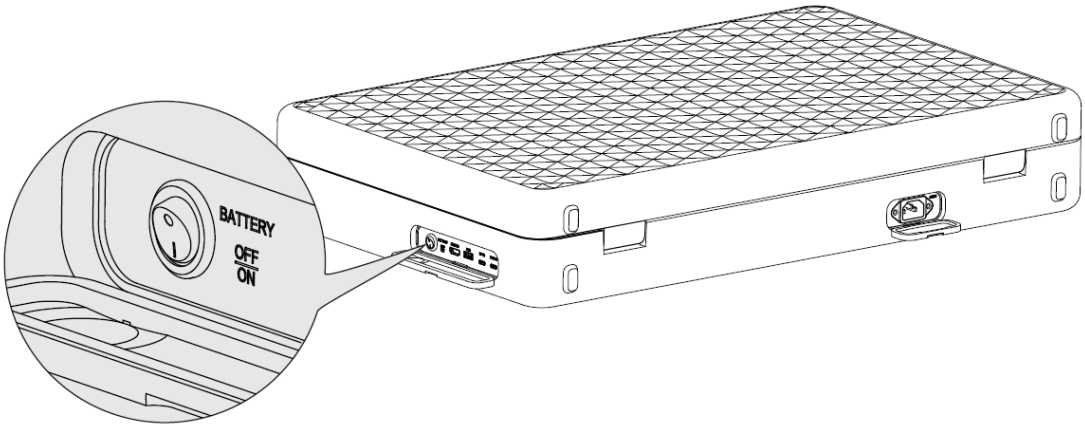

3. 電源供給が必要な場合、背面の電源ポートに電源ケーブルを接続してください。

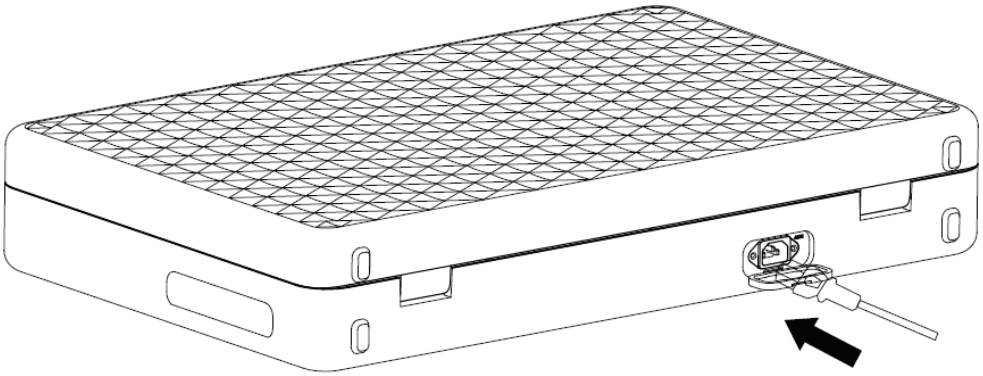

4. 前面のロックラッチを解除し、上蓋を開けてください。

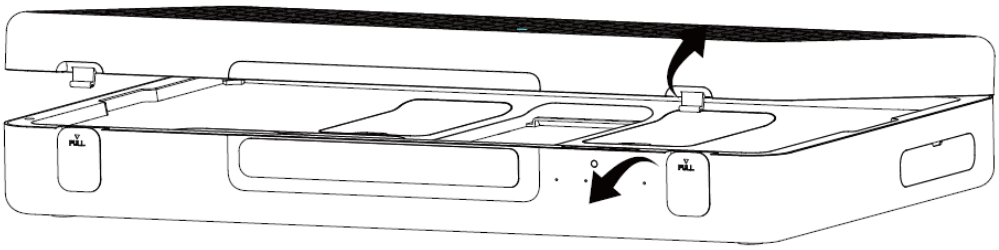

5. ディスプレイを上方向に持ち上げ、前方に向けてください。

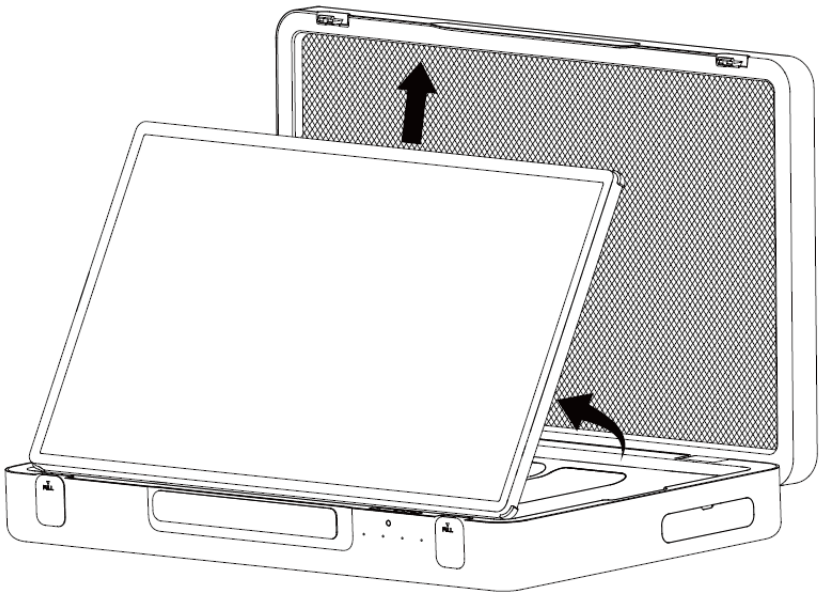

6. 画面を回転させる場合は、画面を上に持ち上げ、時計回りに回転させてください。
（反時計回りは非対応）

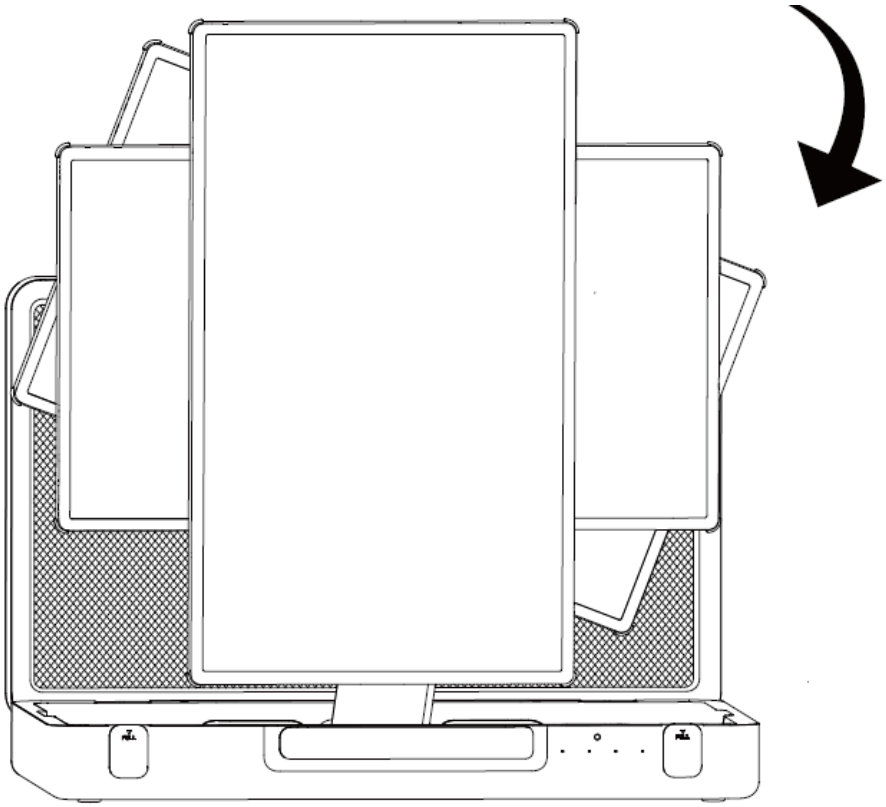

7. 本体内部の収納ボックスに電源コード、リモコン、その他アクセサリーを保管できます。

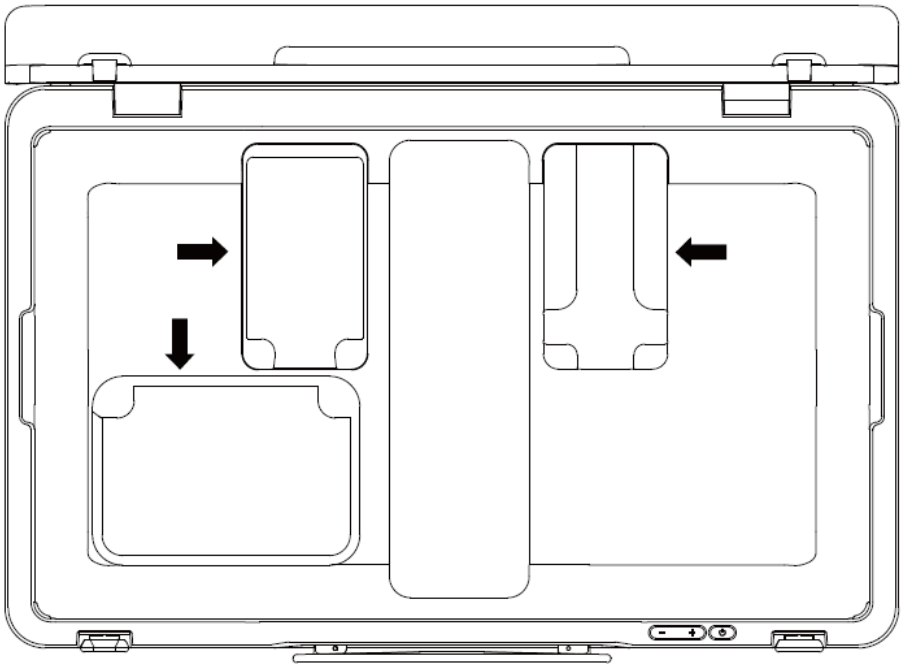

8. 電源ボタンを短押しすると起動します。初回起動時は画面のセットアップウィザードに従ってください。

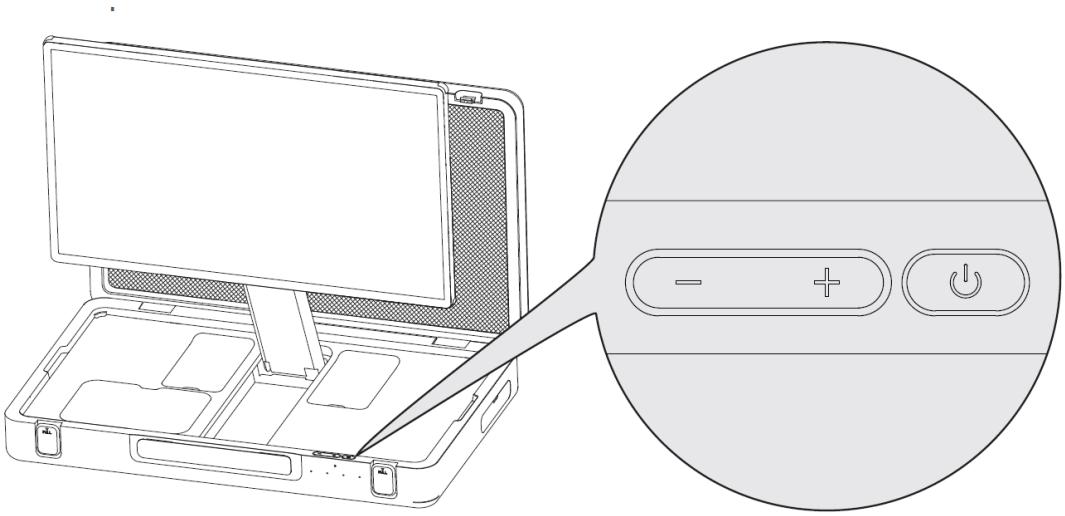

ボタンの説明

標準 AC 電源ケーブルをご使用ください。





ボタン	機能
	「〇」方向を押すと：電源ケーブルのみで給電が行われます。 「｜」方向を押すと：電源ケーブルとバッテリーを併用して給電が行われます。
	電源オフ状態のとき：2～3 秒長押しで電源オン。 電源オン状態のとき： 1. 2～3 秒長押しでシャットダウン確認画面に入る【Power off/Restart】。 2. 短押しでスリープ画面状態に入り、再度短押しでスリープ状態を解除。
	システム音量を上げる調整
	システム音量を下げる調整

※ 電源コードプラグが本体に電力を供給しているときは、電源コードを強く引き抜いたり破ったりして生じる漏電の危険を避けるため、製品を小さな範囲内で動かすようにしてください。

ポート接続の説明

各種インターフェースを使用して多様な外部接続をサポートします。

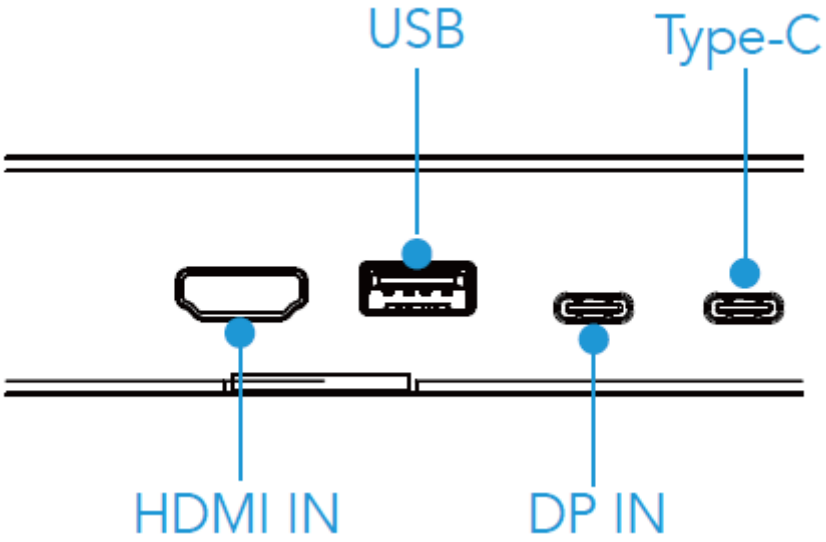

- HDMI IN：外部 HD ビデオ信号入力を接続するため。
- USB：USB ストレージデバイス、またはマウスやキーボードレシーバーに使用できます。
- DP IN：多機能インターフェース
    1. PD 急速充電プロトコルをサポート、適応型 4 段階電圧出力：5V==1.5A、9V==1.5A、15V==1.5A、20V==1.5A、最大 30W。
    2. DP 画面ミラーリングをサポートし、TYPE-C ケーブルを介して携帯電話/Nintendo Switch ゲーム機の画面を本機に出力できます。
- Type-C：TYPE-C ドッキングステーションを接続することで、USB フラッシュドライブ、マウスなどを接続可能。

タッチ機能の説明

IPS フル HD 10 点静電容量式タッチ LCD ディスプレイを採用しています。画面を常に清潔に保ってください。
USB ストレージデバイス、マウス、キーボードなどに接続して使用できます。

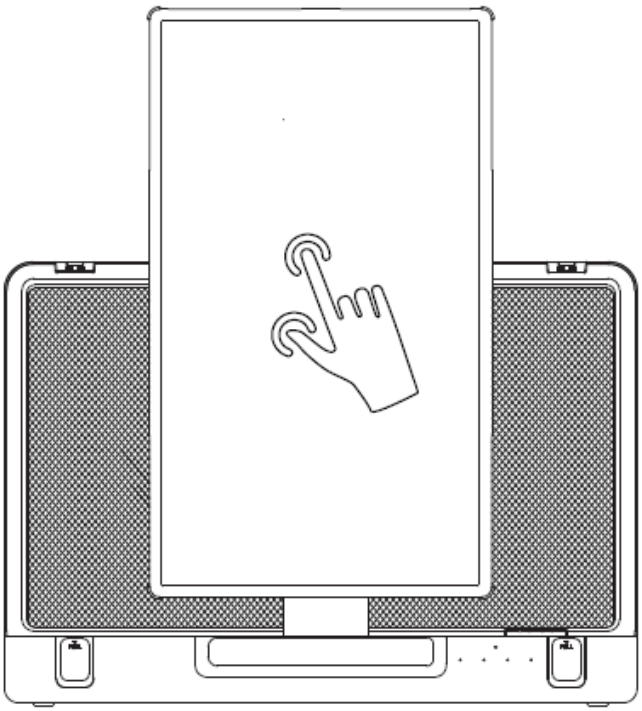

内蔵バッテリーの説明

本製品には内蔵電源基板および充電式バッテリーが搭載されており、外部電源に接続しなくても一定時間使用可能です。
バッテリー残量が尽きた場合は AC 電源ケーブルを接続して充電してください。接続時、電源インジケーターが緑に点灯します。

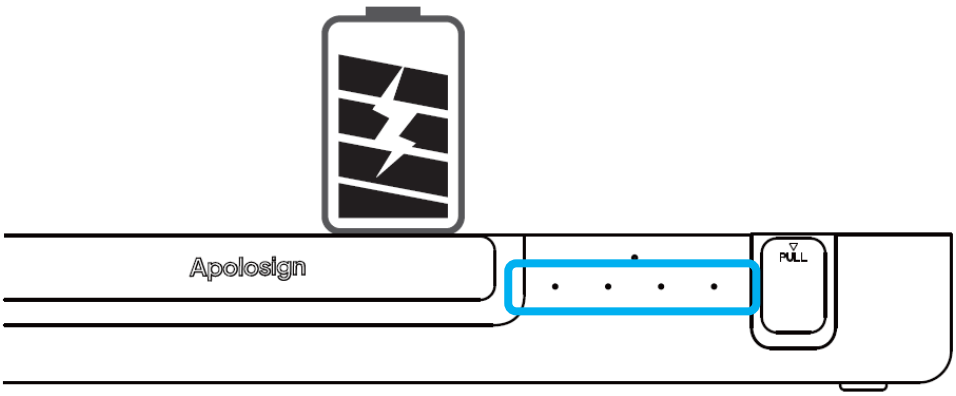

インジケーターの点灯状態とステータス

青色点灯	バッテリー駆動中かつバッテリー残量が 15%以上
赤色点灯	バッテリー駆動中かつバッテリー残量が 15%未満
緑色点灯	電源供給中
消灯	電源オフまたはスリープモード

⚠ 注意：

- 製品の経年により、バッテリー寿命は比例して低下します。これは正常な現象です。
- バッテリー寿命を延ばすため、一定期間使用した後にバッテリーを充電することを推奨します。
- バッテリーが満充電になった後は、バッテリーを常に満充電状態に保たないよう、AC 電源ケーブルを抜いてください。
- 極端な環境下での充電は避けてください。
- 長期間使用しない場合は、バッテリースイッチをオフにしてバッテリー寿命を保持してください。

※ 本マニュアルに記載されている標準使用時間は、当社の実験室での試験データに基づいています。実際の時間は使用条件によって異なる場合があります。

画面ミラーリング

ワイヤレス画面ミラーリングは、複数のプロトコルをサポートします：Apple AirPlay、Miracast、Android DLNA。

- Android：
  携帯電話とデバイスを同じネットワークに接続 → 携帯電話でクイック設定メニューを開く → 「Screen Mirroring（画面ミラーリング）」をクリック → ミラーリングするデバイス名を選択 → デバイスに携帯電話の画面が表示され、ミラーリング成功。
- iPhone：
  携帯電話とデバイスを同じネットワークに接続 → iPhone のショートカットメニューを開く → 「Screen Mirroring（画面ミラーリング）」をタップ → ミラーリングするデバイス名を選択 → デバイスに iPhone の画面が表示され、ミラーリング成功。
- Windows：
  コンピュータとデバイスを同じネットワークに接続 → Windows で「設定」→「システム」→「ディスプレイ」→「複数のディスプレイ」→「ワイヤレスディスプレイに接続」をクリック → ミラーリングするデバイス名を選択 → デバイスに画面が表示され、ミラーリング成功。
- Mac：
  コンピュータとデバイスを同じネットワークに接続 → Mac で「システム環境設定」→「ディスプレイ」→「ディスプレイを追加」→ ミラーリングするデバイス名を選択 → デバイスに画面が表示され、ミラーリング成功。
- 音声および映像プッシュ（Audio and video push）：
  キャストする機器とデバイスを同じネットワークに接続 → キャスト機器でビデオアプリに入り、ビデオを選択 → ビデオの右上にある「キャストアイコン」をクリック → キャスト先デバイス名を選択 → デバイスにビデオが表示され、キャスト成功。

リモコン取扱説明

1. メインページ右上の ⚙ をクリックして「設定」に入ります。
2. [Connected Devices] をクリックして Bluetooth 接続を確立します。
3. [+Pair with new device] をクリックします。
4. リモコンの「 (戻る)」ボタン と 「 (音声)」ボタンを同時に長押しします。リモコンのインジケータライトが連続して点滅したらボタンを離してください。
5. 新しい接続デバイス「Remote Controller」が [Available Devices] の下に表示されます。「Remote Controller」デバイスを選択してペアリングしてください。
6. 画面上でペアリング確認を求められたら「Pair」をクリックし、リモコンのセットアップが完了します。

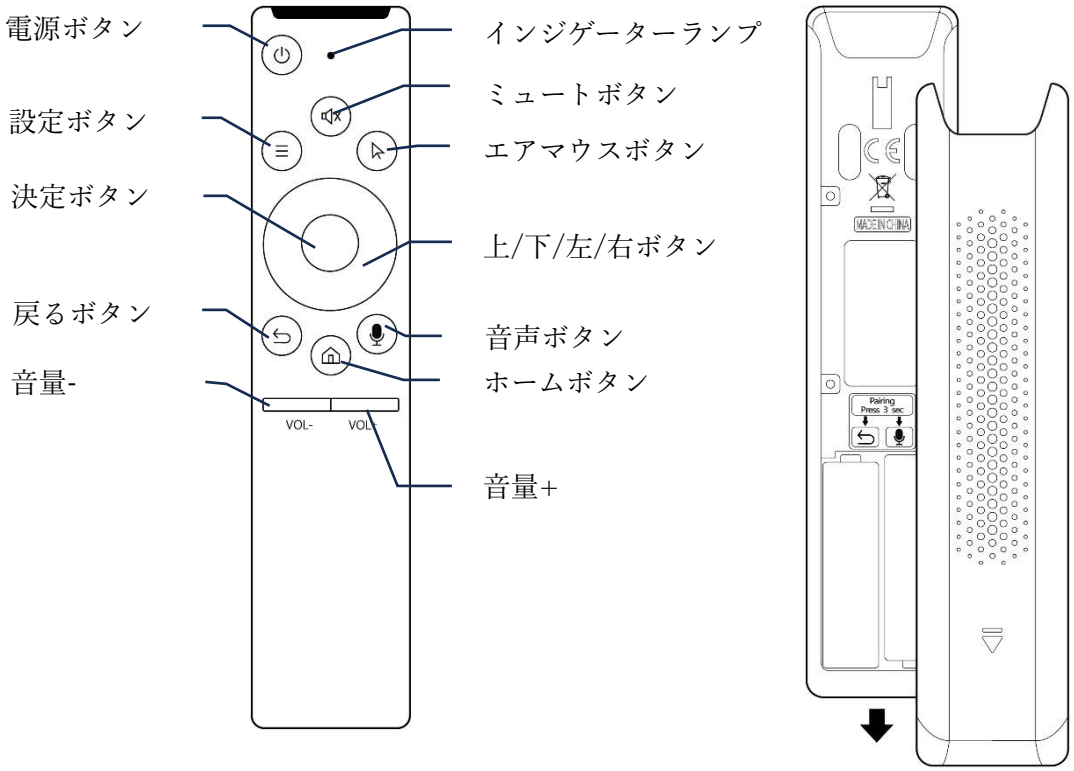

※安全上の理由により、リモコンには初期状態で電池が付属していません。単三電池を 2 本ご用意ください。

※リモコンは補助的な仕様のみを目的としており、すべてのアプリケーションをサポートするものではありません。

※音声ボタンは再生/一時停止ボタンとしてもご使用いただけます。