FKsystem

バーコード / QRコード 読み取り対応　ハンディスキャナ

DS-2300

バーコード　QRコード　USB　RS-232C

2D ハンディスキャナー ローコストモデル

- バーコードはもちろん、QR コードをはじめとした 2 次元コードも全方位から読み取り可能
- 物体検知機能搭載　別売の専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業を行えます
- 簡単接続 USB（HID）仕様、設定変更で USB（仮想 COM）にも対応（RS-232C モデル有り）
- QR コードの 2 バイト文字（ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字）の入力も可能※1
- スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
- GS1 Databar 読取りに対応

※1：USB（HID）モード時のみ設定が適用されます。
RS-232C、USB（COM）接続の場合は、本製品 USB-COM ドライバーの
ファイルに同梱されているキーボードシュミレーターを介す必要があります。

DS-2300（LG）
本体カラー：ライトグレー

DS-2300（BK）
本体カラー：ブラック

扱いやすいスマートなガンタイプ

DS-2300　CODE 1D/2D Scanner

バーコード / QRコード 読み取り対応　ハンディスキャナ

DS-2300

製品仕様

型番			DS-2300（LG）	DS-2300（BK）	DS-2300R（LG）	DS-2300R（BK）
モデル	JANコード		4580298764694	4580298764700	4580298764717	4580298764724
	本体カラー		ライトグレー	ブラック	ライトグレー	ブラック
	インターフェース		USB（HID/COM）		RS-232C	
	コネクタ		USB Type-A		D-Sub 9ピン（メス）	
読取り部	光源		エイミング 617nm（赤色LED）＋エリアマーカ 6500K（白色LED）			
	読取り方式		CMOSエリアセンサ　1280(H) x 960(V) ピクセル			
	最小分解能		1次元バーコード：4mil / 2次元QRコード：5mil			
	読取り角度		Roll：360°,　Pitch：±65°,　Yaw：±60°			
	PCS値		25%			
	読取深度		バーコードの環境に依存します ※別表参照			
	インジケーター		LED、ビープ音			
	対応読取コード	1D	All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar			
		2D	PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec			
電源仕様	電源供給		接続先より供給		ACアダプタ供給タイプ	
	入力電源		DC5V±5%			
	消費電力		読取り時：260mA / スタンバイ時：90mA			
外形仕様	本体寸法		160mm (L) x 86mm (W) x60mm (H)			
	重量		116g (ケーブルを除く)			
	ケーブル長さ		約 1.8m			
環境条件	対応温度		動作時：-20°C to 50°C / 保管時：-40°C to 70°C			
	対応湿度		動作時：10%～95% / 保管時：10%～85%　※結露なきこと			
	衝撃耐性		1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作			
	素材		ABSプラスティック			
	安全・環境・規格		CE, FC, RoHS			

外形寸法図

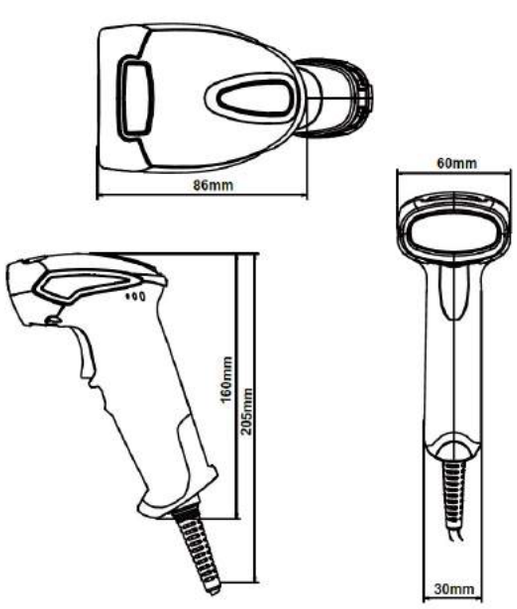

読取り深度

CODE 39	4mil	35mm - 70mm
	20mil	100mm – 260mm
UPC/EAN	13mil	60mm – 200mm
Data Matrix	7.5mil	30mm – 80mm
	24mil	30mm – 220mm

対応ハンズフリースタンド

専用ハンズフリースタンド
HOL-5300
※ 別売オプション品

FKsystem
株式会社エフケイシステム

▼名古屋本社　〒462-0063　愛知県名古屋市北区丸新町 212 番地
TEL：代表（052）909-7460 / 営業部（052）908-1156　FAX：（052）909-7461
▼東京営業所　〒110-0016　東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号　藤野ビル 3F
TEL：（03）6803-2615　FAX：（03）6803-0981
▼大阪営業所　〒550-0002　大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル B1-B18
TEL：（080）4616-7144　FAX：（06）7635-9740
▼仙台営業所　〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町2-6-1 シティハウス一番町中央2F-06
TEL：（080）4813-6550　FAX：（022）774-2730

E-mail：（代表）support@fksystem.com /（営業部）houjin@fksysytem.com
URL： www.fksystem.co.jp

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

販売代理店